

TOP CLEANER BIO
BIOLÓGIAI ALKATRÉSZMOSÓ

NEW

Biológiai alkatrészmosó-tálca, biztonságos és hatékony alternatíva a régebbi oldószeres mosórendszereknek, amelyek a környezetre és a felhasználóra is veszélyes oldószereket használnak.

**Miért válassza az új biológiai alkatrészmosót ?
A Top Cleaner Bio és a Bio Clean segítségével:**

HATÉKONYSÁG

Az öblítő hatás akár négyszer nagyobb, mint a hagyományos oldószereké. A benne lévő mikroorganizmusoknak köszönhetően a tisztább a folyadék.

Eredmények

Magas és állandó mosási minőség, a nagyobb mennyiségű szennyeződés esetén is. Ellentétben a hagyományos oldószerekkel, amelyek gyorsan telítődnek olajokkal

Megtakarítás

A folyadékot nem szükséges semlegesíteni, cserélni, elegendő időnként pótolni, feltölteni.

Biztonság

Nincs veszély az üzemeltetőre és nincs kipárolgás alégkörbe; minden felület tisztítható a bevonatok, a műanyag és a gumi károsodása nélkül.

A Bio Clean biológiailag teljesen lebomló, nem gyúlékony és oldószermentes.

Egyszerűség

Nincs szükség elszívőrendszerre, kockázatot elemzésre, a légköri kibocsátások vizsgálatára. A hulladék mennyiség drasztikusan csökken.

Hosszú élettartam

Teljesen korrózióálló rozsdamentes acélból készült, Made in Italy


Kényelem

Mindig használatra kész, mivel a mikroorganizmus rendszer mindig 40-45 °C üzemi hőmérsékleten tartja a folyadékot

**VÁLASSZA AZ INNOVÁCIÓT,
AZ EGÉSZSÉGET
ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMET!
A JÓ DÖNTÉS: TOP CLEANER BIO**



Pedál vezérlés

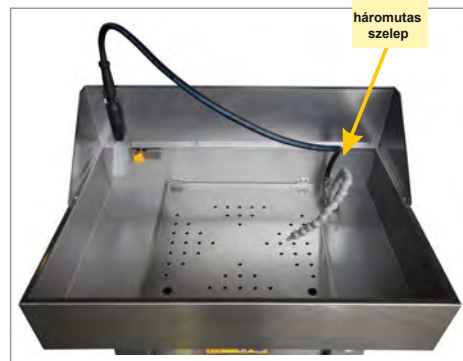

háromutas szelep



alkatrész áztató

HATÁS	SZEMPONT	OLDÓSZER BÁZISÚ	BIO-CLEAN
Környezet	Kipárolgás a légkörbe	- Magas párolgás, illékony - Üvegház hatás - A kibocsátás engedélyezése	Nem
	Utasítások	- Anyagfelhasználás nyilvántartás - Veszélyes hulladék ártalmatlanítása	Nem szükséges
	Talajszennyezés	- Szennyezések megakadályozása	Nem
Biztonság	Veszélyes anyagok használata	- Kémiai kockázatértékelés - Egyéni védőeszközök használata - Mikroszennyezők mérése - Egészségügyi ellenőrzések	Nem szükséges
	Gyúlékony anyagok használata	- Tűzvédelmi feltételek	Nem szükséges

Termék felhasználási területek: javító, karbantartó műhely, autó- és a kapcsolódó, gépipar, gyártás, automatizálás, vegyi és gyógyszerészeti, karbantartási osztályok, repülés, hajózás, vasúti jármű karbantartás.

Szolgáltatások: átfolyós kefe, csuklós csap, külső szintjelző, elektromos merülő szivattyú, tartály fűtéssel, oxigénellátó rendszer, "Túl tele" rendszer, 70 um csésze szűrő, ház az alkatrész áztatásához, vezérlőpedál, háromutas szelep, csap az ecset számára.

Műszaki adatok:

- Mélység: 600 mm
- Magasság: 900 mm
- Munka asztal: 900 x 600 x 170 mm
- Max. Tartálytérfogat: 65 L
- Üzemi hőmérséklet: 40 – 45°C
- Terhelhetőség: 30 kg
- Üres súly: 40 kg
- Hálózati feszültség: 230 V
- Szivattyú teljesítmény: 45 W
- Oxigenerátor telj.: 5 W
- Fűtő teljesítmény: 1,2 kW

BIOCLEAN

VOC-mentes biológiai folyadék, semleges pH-értékkel, a Top Cleaner Bio alkatrész mosó tartályhoz

- Zsirtalanító folyadék biológiai alkatrészmosókhoz semleges pH-értékkel;
- Könnyen használható, környezetbarát és gazdaságos;
- Oldja és tisztítja a technikai olajokat, kenőanyagokat, korrózióvédő, z sírokat, motor szennyeződések
- A fürdő élettartama négyszer hosszabb, mint a hagyományos mosószereké;
- Állandó tisztítási teljesítmény, idővel nem telítődik a mosó folyadék;
- VOC FREE, NTA, PBT és vPvB mentes, kompatibilis az ONORM B5105 szabványokkal

Előnyök: nem veszélyes anyag az emberre és a környezetre, ugyanakkor nagy hatékonyság és kényelem; jelentősen csökkenthető a veszélyes hulladéktermelés.

Használat: Töltse a Bio Clean folyadékot az alkatrészmosóba, miközben a fürdő hőmérséklete 40-43 ° C között és az oxigénellátó működik.



Codice Confezione
EBIO25 25 kg



A BIOCLEAN HATÉKONYSÁGA MAGASABB SZINTEN

BIOSOLV HD SPECIAL

Gyors, többcélú előkezelő folyadék

Kinyit - Távolítsa el - Oldja fel - Kenje meg - újítsa meg - Hosszú védelem

- Innovatív bio-oldószereken alapuló multifunkcionális termék
- Nagy nedvesítő és mosóhatással, alacsony illékonyssággal rendelkezik, megkönnyíti a tisztítási műveleteket;
- A felhasználó számára biztonságos, nem mérgező, rákkeltő vagy maró hatású: elegendő kesztyűt és védőszemüveget viselni, hogy megvédje a szemet és a bőrt az irritációtól;
- **Nem gyúlékony** használatra kész;
- Biológiailag rendkívül jól lebontható, a felszínen az olajseparátorral könnyen visszanyerhető a mosóiszappal együtt, mivel vízben nem elegyedik, ezért gyorsan szétválik.

LAZÍT Oldja fel a régi oxidált, rozsdás eszközöket, szerszámokat, fogókat, ollókat ...

KENÉS Ken minden típusú mechanikát, zsanérokat, vezetőket, ahol csúszófoliára van szükség;

OLDÁS Oldja a rozsdát és a grafitot, a zsírlerakódásokat és még a ásványolajokat is;

VÉDELEM Védi a vasfémeket az oxidációtól; véd az elektromos áram ellen is közepes / hosszú távú diszperzió



TÖMÍTÉSEK

SPECIALI HD PER BIOSOLVENTI

SPECIALE DISPOSITIVO EROGAZIONE 360°C

TISZTÍTÁSI TESZT

ALKATRÉSZ A KEZELÉS ELŐTT

A BIOSOLV HD-vel TISZTÍTOTT ALKATRÉSZ



CIKKSZÁM Csomagolás
EBSHDS500 Szórófejes ml.500 x12
EBSHDS5/10/25 db 5 / 10 / 25 kg




-Oldja az akril festékeket, ABS és PVC műanyagokat
-Abban az esetben, ha a darabot át kell festeni / galvanizálni a kezelés után ajánlott a BIOSOLV HD 6/1 alkalmazását

VÉDELMI VIZSGÁLAT

NYERS VASON

Eredmény egy hét teszt után, a termékekkel kezelt felületek rossz időjárásnak és az eső mosási hatásának kitéve:

VEDELEM ÖSSZEHOSONLÍTÁS A FŐBB KONKURENS	ALTUR BIOSOLV HD	ZSIRTALANÍTÓ NELKÜL VEDELEM NELKÜL	NEM KEZELT RÉSZ
--	------------------	------------------------------------	-----------------



A BIOSOLV HD SPECIAL biztonságosan alkalmazható előkezelő folyadékként, vízkötelenítőként biológiai mosógépekben végzett tisztítási műveletekhez, mert nem pusztítja el a mosókádban található baktériumokat!

ALTUR SRL - Pordenone

T. 0434 631246 - email: welcome@altur.it - www.altur.it